

Modell

HYMER
Fahrzeugtyp
Camper Van Fiat



Schlafdachheizung


Montageanweisung

Warmluftschlauch Schlafdachheizung nachrüsten

Kundendienstlösung

Montage der Schlafdachheizung nach Anweisung.

Arbeitsfolge:

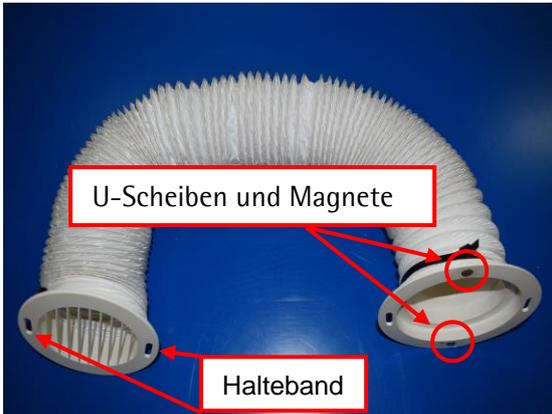


Lüftungsschlauch vorbereiten.

Die zwei Lüftungsdüsen auf Lüftungsschlauch aufschrauben und mit Kabelbinder sichern.

U-Scheiben und Magnete mit Loctite 454 einkleben, zuvor mit Körasolv WL reinigen.

Ablüftzeit beachten!

Haltebänder anbringen.

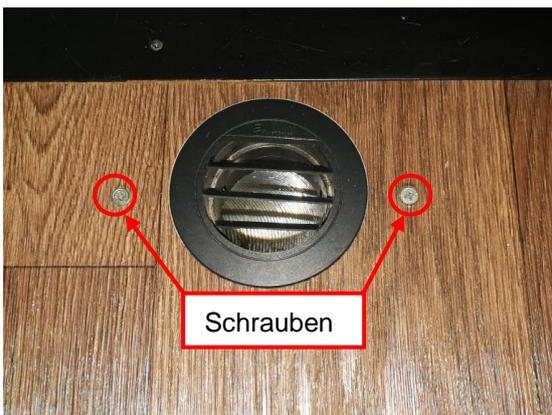

Schrauben im Abstand der montierten Magnete und mittig der am Boden befindlichen Warmluftdüse in den Boden schrauben.



Schlauch mit den Haltebändern im Schlafdachbereich befestigen und unten mit den Magneten auf die Schrauben legen.

Nummer : 009 – 045 – 0009 – 000
Blatt : 3 von 3
Ausgabe : 14.10.2019

Notwendiges Material

	Artikel-Nr.	Menge
Lüftungsdüse	2484566	1 St.
Lüftungsdüse	2484558	1 St.
Magnetverschluss	2365723	2 St.
Lüftungsschlauch	2496265	1 St.
Halteband	2510116	2 St.
Senk Holzschraube 5,0mm x 12,5mm	1795466	Werkstattbedarf
Scheibe DIN433 (ISO 7092) 5,0mm	1751109	Werkstattbedarf
Körasolv WL	2037391	Werkstattbedarf
Kabelbinder		Werkstattbedarf
Loctite 454		Werkstattbedarf

Arbeitsaufwand:

5 AW